Beheizungsmöglichkeiten

Der Wassertank kann elektrisch, durch Dampfeinspritzung oder durch Wärmetauscher im Bad beheizt werden. Darüber hinaus können Sie wahlweise mit heißem oder kaltem Wasser nachspülen. Das Nachspülen mit kaltem Wasser führt zu einer längeren Trocknungszeit der Kiste. Das Spülwasser wird nach dem Nachspülvorgang abgeleitet. Das Nachspülen mit heißem Wasser sorgt dafür, dass die Kiste schneller trocknet. Das Spülwasser wird zur Auffrischung des Hauptbades wiederverwendet.

	Zuleitung heisses Wasser (kein elektrisches Element im Tank)	Elektrisch	Dampfinjektion
Abspülen heiss oder kalt	heiss	kalt/heiss möglich	heiss mit injektion
Abspülwasser	wiederverwendung	kein wiederverwendung	wiederverwendung
Zufuhr heisses Wasser kontinuierlich	8 l/m	8 l/m	8 l/m
Zufuhr kaltes Wasser kontinuierlich	N/A	N/A	N/A
Zufuhr kaltes Wasser mit Vorwäsche	6 l/m	6 l/m	6 l/m
Min. Temp. Zufuhr	60 °C	N/A	N/A
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz 32 A-CEE	400 V / 50 Hz 63 A-CEE	400 V / 50 Hz 32 A-CEE
Sicherung	32 A	63 A	32 A
Druckluftanschluss mit Vorwäsche	200 l/m 6 bar	200 l/m 6 bar	200 l/m 6 bar
Dampfabsaugung	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm
Bodenablauf	100 l/m	100 l/m	100 l/m
Verbindungen		3 x 8 kW	min. 3 bar max. 8 bar 100 kg/h

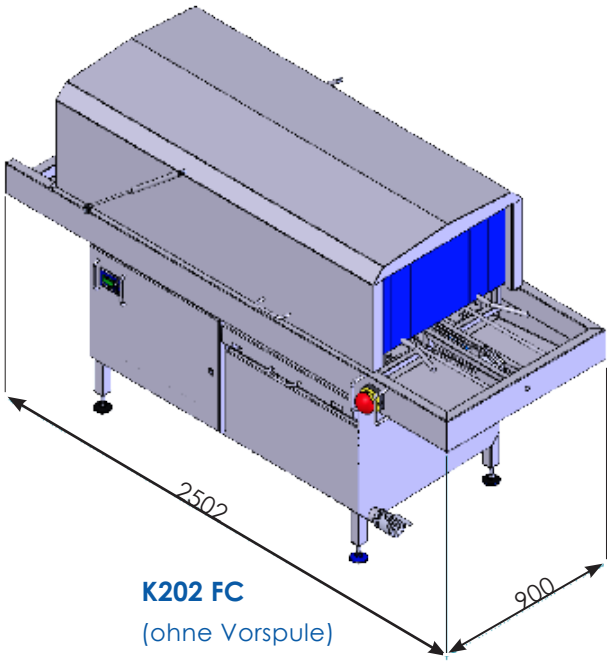

K202 FC
(ohne Vorspule)

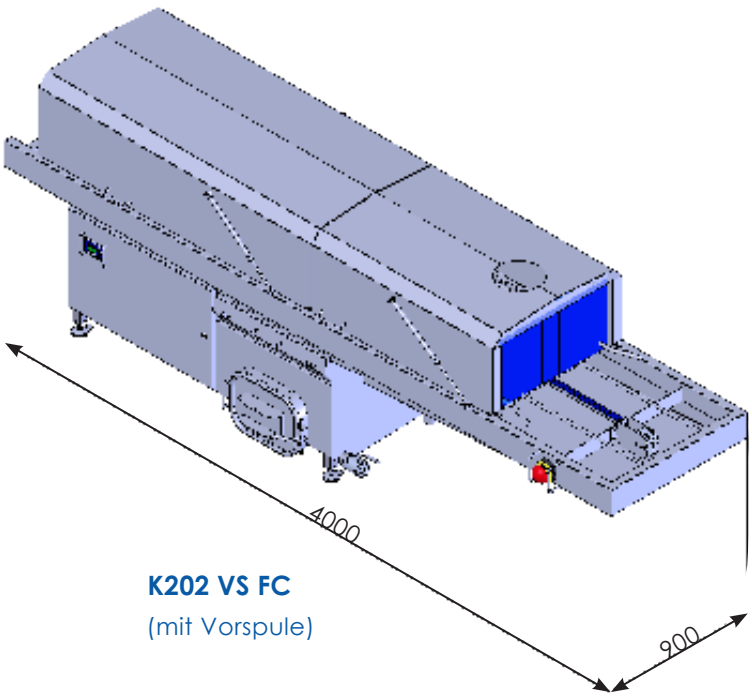

K202 VS FC
(mit Vorspule)

Geschäftsadresse:
Het Weerijs 2
8253 PP Dronten
The Netherlands

Tel: +31 (0)321 38 66 00
Email: info@letsbv.nl
Website: www.letsbv.nl

LETS bv
Your professional partner in cleaningsystems

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems

Kistenwaschanlage

Type K202 FC mit Optionen

K202 FC

Type K202 FC mit Optionen

Zu Kistenwaschsysteme

Hauben
Leicht zu öffnende Hauben für eine einfache Reinigung

Hauptwaschbereich
Die Kiste wird von allen Seiten (oben, unten und seitlich) gewaschen.

Reinigungsmitteldosierpumpe
Diese regelt die portionsweise Zugabe von Spülmittel zum Reinigungswasser. Die Zugabe von Spülmitteln verbessert das Waschergebnis.



Digitaldisplay
Einfache Bedienung, benutzerfreundlich.



Siebe
Ein Edelstahlsieb filtert das Wasser zur Wiederverwendung. Optional: selbstreinigendes Spaltsieb

Qualität
Solide Ausführung aus Ede
unter Berücksichtigung von
Entwurfvorschriften sorgt fü
Maschine die einfach gere
werden kann. Die Maschin
ein bewiesen Solidität. Alle
sind volkommen in der Mas
integriert.

Optionen

Düsen
Die Düsen sind so angeordnet, dass Herausnehmbarer Sprühbaum mit Düsen. Die Düsen reinigen die Kiste von innen und außen sehr gut und gleichmäßig. Die Sprüher können verstellt werden.

Edelstahlketten
Die Maschine ist mit Edelstahl-Kettenantrieb ausgeführt.
An die Kette sind Nocken angeordnet, die einige Entfernung zwischen den Kisten ermöglichen. Das Waschergebnis ist dadurch sehr gut.

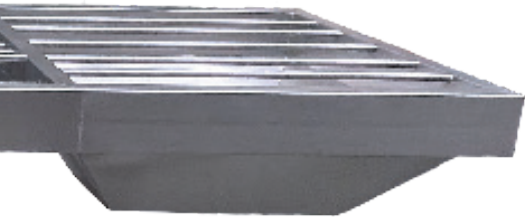

Optional Ausklopfgestell

Heizung
Der Tank kann auf verschiedene Arten beheizt werden:

- Elektrische Elemente
- Zentralheizung
- Dampf

lstahl 304
EHEDG
ür eine
einigt
e hat
Kabel
schine



Ausklopfgestell
Zur Entfernung von grobem Schmutz vor dem Waschvorgang. Das Hauptwaschbad bleibt sauberer.

Overtop
Ermöglicht die Bedienung der Maschine durch 1 Person. Saubere Kisten werden über die Waschanlage zurückgeführt. Die Hauben können geöffnet werden.



Vorspülgerät
Vorspülen mit kaltem Wasser, unterstützt durch Druckluft. Macht eine manuelle Vorspülung überflüssig und verhindert Schaumbildung im Hauptwaschtank.

Technische Daten
K202 FC

Kisten pro Stunde	400 - 850
Abmessungen, l x b x h	2500 x 900 x 1600/2500
Freie Tunneldurchgang, b x h	600 x 300
Pumpenleistung	5,5 kW
Maximum capaciteit	40 m^3/h
Max. Arbeitsdruck	330 kPa
Erforderliche Heizung	Gasheizkessel, serbereitungsanlag, Dampfinjektion, Elektrisch